


EXPERTO LVT 30

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Rozměr | 1 219 x 184 x 2 mm |
| Celková tloušťka | 2,00 mm |
| Balení | 4,4903 m ² /20 ks |
| Plošná hmotnost* | 3,6 kg/m ² |
| Hmotnost balení* | 16,7 kg |
| Třída zátěže | 23 - 31 |
| Typ pokládky | lepená |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Tepelná vodivost | 0,162 W/(m.K) |
| Tepelný odpor | 0,033 m ² .K/W |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,30 mm |
| Povrchová úprava | PUR, UV, matný lak |
| V-Spára | micro 4V |
| Garance bytová | 25 let |
| Garance komerční | 7 let |
| Podlahové vytápění** | vhodné |
| Protiskluznost | R10 (DIN 51130) |
| Odolnost proti skluzu | DS (EN 13893) |
| Rozměrová stálost | osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07%, ≤0,01 mm |
| Odolnost proti otěru | T |
| Vliv kolečkové židle | vhodné, třída W |
| Akustický útlum | 10 dB |
| Emise formaldehydu | E1 |
| Počet dekorů | 6 |

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly

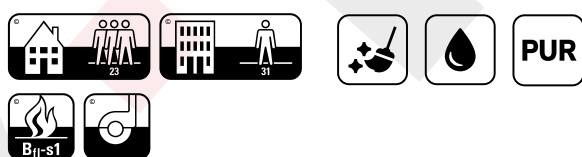

Certifikáty

