


EXPERTO LVT 55

Rozměr	1 524 x 228 x 2,5 mm
Celková tloušťka	2,50 mm
Balení	4,1806 m ² /12 ks
Plošná hmotnost*	4,5 kg/m ²
Hmotnost balení*	19,3 kg/bal.
Třída zátěže	23 - 31 / 33 - 42
Typ pokládky	lepená
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,17 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,033 m ² .K/W
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Povrchová úprava	EIR, PUR, UV, matný lak
V-Spára	4V
Garance bytová	25 let
Garance komerční	12 let
Podlahové vytápění**	vhodné
Protiskluznost	R10 (DIN 51130)
Odolnost proti skluzu	DS (EN 13893)
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07 %, ≤0,01 mm
Odolnost proti otěru	T
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W
Akustický útlum	10 dB
Emise formaldehydu	E1
Počet dekorů	6

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly

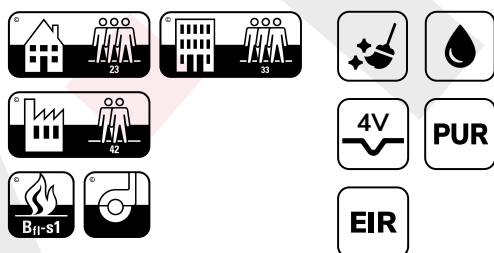

Certifikáty

